





AQA.3




met PC beugel
AQA.9100.22



AQA.9100.22
PC beugel



met open RVS beugel
AQA.9210.50

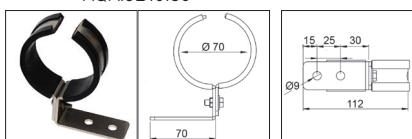

AQA.9210.50
RVS beugel

● AQA.3 "AQUA-70-LED"



Extreem slagvast opbouwarmatuur.
Hoogste stof- en waterdichtheid IP69K!
Hoogste stootbestendigheid IK10 (=20 Joule)!
 Voldoet aan HACCP.
 Brandklasse B = Heel moeilijk brandbaar.
 Opaal polycarbonaat buis Ø 70 mm, wanddikte 4 mm.
 UV-bestendig.
 Eenvoudig te reinigen, bestand tegen hogedrukspuit.
 Voorzien van drukwaterdichte wartel M20x1,5.
 Topkwaliteit driver en LED, 5 jaar garantie.
 Levensduur LED:
 - 70.000 uur (L80/B10) Ta 30°C,
 - 100.000 uur (L70/B10) Ta 30°C.
 Hoge kleurstabiliteit MacAdam <3 SDCM.
 Powerfactor cosinus phi >0,95.
 Omgevingstemperatuur -20°C tot +50°C.
 Bevestigingsbeugels apart bestellen.

Kleur eindkappen:

■ 22 donkergrijs

Toepassingen:

Geschikt voor industriële en publiek toegankelijke gebieden (vandalisme).
 Levensmiddelenindustrie HACCP, slachthuizen, autowasstraten, kassen, werkplaatsen, zuiveringsinstallaties, riolen en tunnels.
 Houtverwerkende industrie, meelfabrieken en bakkerijen.
 Parkeergarages, scholen, sportfaciliteiten, doucheruimten en zwembaden.
 Bus-, tram-, metro- en treinstations.
 Verwerking in bruggen en andere bouwconstructies.

Opties:

Dimbaar DALI.
 CRI/Ra >90.
 Kleurtemperatuur 2700K / 3000K / 6500K.
 Montagebeugel polycarbonaat of RVS.
 Doorvoerbedrading.
 PMMA koker (IK06).
 Snelmontage met IP68 Wieland connector.
 Extra vuilwerende nanocoating.
 Explosieveilige uitvoering Zone 1,21 en 2,22.
 Noodverlichtingsunit.



	Vermogen	Lumen	Lm/W	CRI/Ra	K	L
Niet dimbaar						
AQA.3300.22	17W	1903	112	>80	4000	780
AQA.3310.22	35W	3806	109	>80	4000	1270
AQA.3320.22	52W	5709	110	>80	4000	1740

Inclusief doorvoerbedrading 5x1,5 mm²						
AQA.3400.22	17W	1903	112	>80	4000	780
AQA.3410.22	35W	3806	109	>80	4000	1270
AQA.3420.22	52W	5709	110	>80	4000	1740

Dimbaar DALI						
AQA.3333.22	17W	1903	112	>80	4000	780
AQA.3343.22	35W	3806	109	>80	4000	1270
AQA.3353.22	52W	5709	110	>80	4000	1740

Opties	
AQA.9100.22	Beugel polycarbonaat donkergrijs (per stuk)
AQA.9210.50	Beugel RVS, open (per stuk)
ZAV.9600.00	Extra vuilwerende nanocoating
NVG.2055.00	Gemonteerde noodunit, autonometijd >1 uur

