



Hillux LED Series 3 dec AT opbouw

De Hillux is een robuust wand- en plafondarmatuur van kunststof voor het verlichten van vluchtroutes, geschikt voor binnen en buiten gebruik, bijvoorbeeld trappenhallen of galerij. Optimale lichtverdeling en verlichting van de vluchtroutes worden bereikt door de geplaatste HighPower LED's.

- Sterk en slagvast
- Stof- en waterbestendig
- Hoogwaardige kwaliteit
- Probleemloze montage



Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	NMD720-3
Voedingssysteem	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	600 lm
Autonomie	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Batterij	4,8V/4,0Ah NiMH


Productgegevens	
Serie	Hillux
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	11,5 W
Lichtbron	LED
Lichtspreading	Wijd
Continue branden	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Garantie	5 jaar

Kenmerken	
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur	Wit
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65
Leesafstand	N.v.t.
Montagewijze	Opbouw wand/plafond
Inclusief pictogram	Ja
Temperatuurbereik	5 tot 30 °C
Afmetingen (LxHxB)	115 mm (diepte/hoogte)
Diameter	340 mm
Gewicht	1,7 kg






Hillux LED Series 3 dec AT opbouw

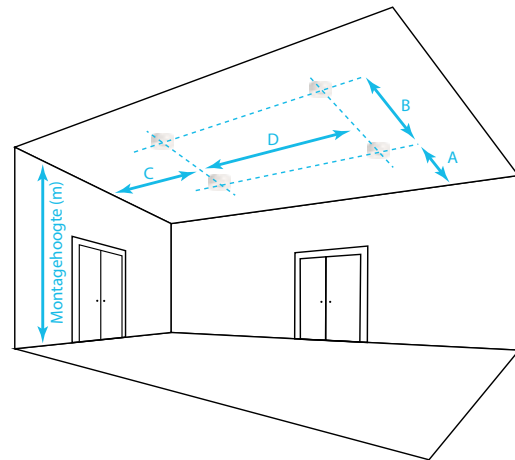

Specificaties

Technische tekening

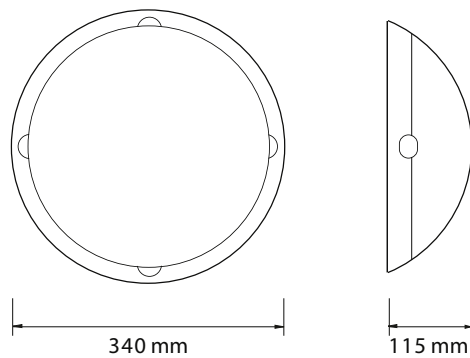

Ruimtetabel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,75	4,00	10,40	4,00	10,40
3,00	4,00	10,60	4,00	10,60
3,50	4,10	11,00	4,10	11,00
4,00	4,00	11,20	4,00	11,20

