



HRN100 dec AT universeel picto

Met een generieke toepasbaarheid en een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding, weten de armaturen uit de HRN100 serie direct te overtuigen. De armaturen zijn aantrekkelijk vormgegeven en kunnen daardoor naadloos geïntegreerd worden in de verschillende ruimtes. Intelligente lens met LED-technologie, een snelle montage dankzij het all-in-one concept (met altijd het juiste pictogram voor handen) gecombineerd met een hoge mate van energiezuinigheid zijn belangrijke kenmerken.

- Hoogwaardige kwaliteit
- Probleemloze montage
- Inclusief pictogramvellen
- 5 of 10 jaar garantie inclusief batterij



Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	HRD111	HRD111X
Voedingssysteem	Decentraal	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	170 lm	170 lm
Autonomie	1 uur	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose	Automatische zelfdiagnose
Batterij	3,2V / 0,57Ah LiFePO4	3,2V / 0,57Ah LiFePO4

Productgegevens		
Serie	HRN100	HRN100
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	5 W	5 W
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	N.v.t.	N.v.t.
Continue branden	Instelbaar	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja	Ja
Garantie	5 jaar	10 jaar

Kenmerken		
Materiaal behuizing	Kunststof	Kunststof
Kleur	Wit (RAL9003)	Wit (RAL9003)
Beschermingsklasse	II	II
Beschermingsgraad	IP42	IP42
Leesafstand	24 m	24 m
Montagewijze	Opbouw wand/plafond	Opbouw wand/opbouw
Inclusief pictogram	Ja	Ja
Temperatuurbereik	-5 tot 35 °C	-5 tot 35 °C
Afmetingen (LxHxB)	34x174x250 mm	34x174x250 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	0,65 kg	0,65 kg





HRN100 dec AT universeel picto


Met een generieke toepasbaarheid en een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding, weten de armaturen uit de HRN100 serie direct te overtuigen. De armaturen zijn aantrekkelijk vormgegeven en kunnen daardoor naadloos geïntegreerd worden in de verschillende ruimtes. Intelligente lens met LED-technologie, een snelle montage dankzij het all-in-one concept (met altijd het juiste pictogram voor handen) gecombineerd met een hoge mate van energiezuinigheid zijn belangrijke kenmerken.

- Hoogwaardige kwaliteit
- Probleemloze montage
- Inclusief pictogramvellen
- 5 of 10 jaar garantie inclusief batterij



Specificaties

Technische tekening

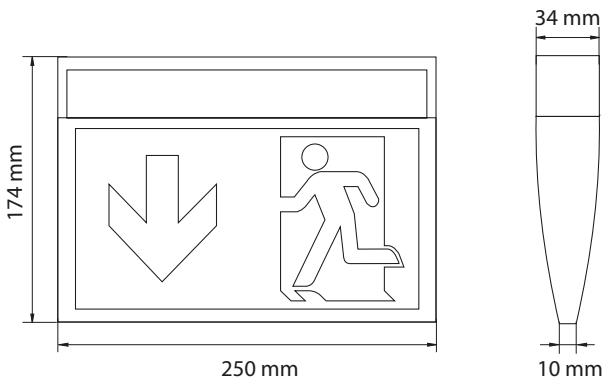

HRN100 dec AT universeel nood



Met een generieke toepasbaarheid en een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding, weten de armaturen uit de HRN100 serie direct te overtuigen. De armaturen zijn aantrekkelijk vormgegeven en kunnen daardoor naadloos geïntegreerd worden in de verschillende ruimtes. Intelligente lens met LED-technologie, een snelle montage dankzij het all-in-one concept (met altijd het juiste pictogram voor handen) gecombineerd met een hoge mate van energiezuinigheid zijn belangrijke kenmerken.

- Hoogwaardige kwaliteit
- Probleemloze montage
- Inclusief pictogramvellen
- 5 of 10 jaar garantie inclusief batterij



Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	HRD151	HRD151X
Voedingssysteem	Decentraal	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	170 lm	170 lm
Autonomie	1 uur	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose	Automatische zelfdiagnose
Batterij	3,2V / 0,57Ah LiFePO4	3,2V / 0,57Ah LiFePO4

Productgegevens		
Serie	HRN100	HRN100
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	5 W	5 W
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	N.v.t.	N.v.t.
Continue branden	Instelbaar	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja	Ja
Garantie	5 jaar	10 jaar

Kenmerken		
Materiaal behuizing	Kunststof	Kunststof
Kleur	Wit (RAL9003)	Wit (RAL9003)
Beschermingsklasse	II	II
Beschermingsgraad	IP54	IP54
Leesafstand	N.v.t.	N.v.t.
Montagewijze	Opbouw wand/plafond	Opbouw wand/plafond
Inclusief pictogram	Ja	Ja
Temperatuurbereik	-5 tot 40 °C	-5 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	34x50x250 mm	34x50x250 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	0,6 kg	0,6 kg





HRN100 dec AT universeel nood



Specificaties

Technische tekening

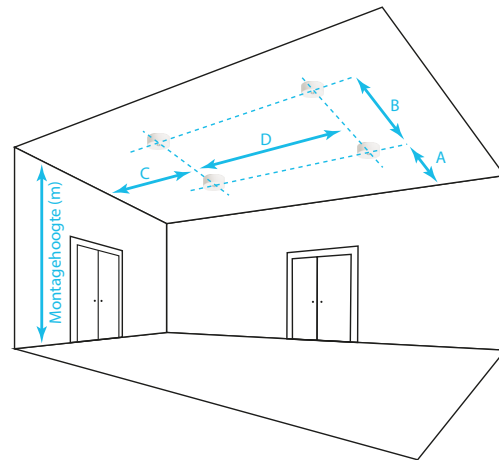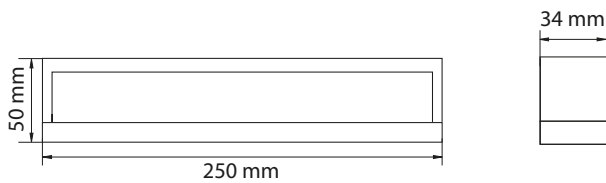

Ruimtetablel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	1,74	4,59	4,71	11,12
2,50	1,62	4,97	5,13	12,56
3,00	1,66	4,96	5,64	13,82
3,50	1,63	4,75	6,06	14,95
4,00	1,62	4,85	6,40	15,98





HRN100 centr IB universeel picto

Met een generieke toepasbaarheid en een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding, weten de armaturen uit de HRN100 serie direct te overtuigen. De armaturen zijn aantrekkelijk vormgegeven en kunnen daardoor naadloos geïntegreerd worden in de verschillende ruimtes. Intelligente lens met LED-technologie, een snelle montage dankzij het all-in-one concept (met altijd het juiste pictogram voor handen) gecombineerd met een hoge mate van energiezuinigheid zijn belangrijke kenmerken.

- Hoogwaardige kwaliteit
- Probleemloze montage
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie



Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	HRC111A
Voedingssysteem	Centraal geadresseerd
Lichtopbrengst in nood	200 lm
Autonomie	N.v.t.
Voedingsspanning	230 VAC/DC
Bewakingsinrichting	N.v.t.
Batterij	N.v.t.

Productgegevens	
Serie	HRN100
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	3,5 W
Lichtbron	LED
Lichtspreiding	N.v.t.
Continue branden	N.v.t.
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	N.v.t.
Garantie	5 jaar

Kenmerken	
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur	Wit (RAL9003)
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP42
Leesafstand	24 m
Montagewijze	Opbouw wand/plafond
Inclusief pictogram	Ja
Temperatuurbereik	-30 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	34x174x250 mm
Diameter	N.v.t.
Gewicht	0,60 kg





HRN100 centr IB universeel picto


Met een generieke toepasbaarheid en een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding, weten de armaturen uit de HRN100 serie direct te overtuigen. De armaturen zijn aantrekkelijk vormgegeven en kunnen daardoor naadloos geïntegreerd worden in de verschillende ruimtes. Intelligente lens met LED-technologie, een snelle montage dankzij het all-in-one concept (met altijd het juiste pictogram voor handen) gecombineerd met een hoge mate van energiezuinigheid zijn belangrijke kenmerken.

- Hoogwaardige kwaliteit
- Probleemloze montage
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie



Specificaties

Technische tekening

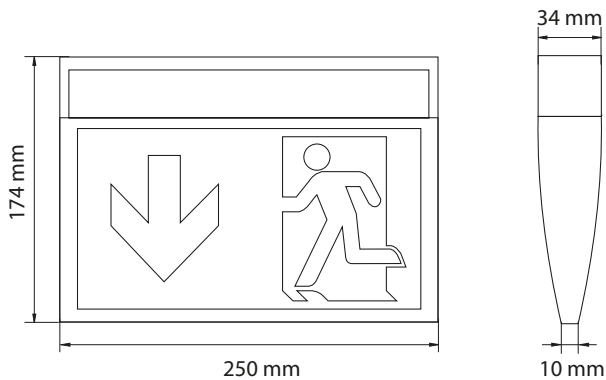

HRN100 centr IB universeel nood

Met een generieke toepasbaarheid en een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding, weten de armaturen uit de HRN100 serie direct te overtuigen. De armaturen zijn aantrekkelijk vormgegeven en kunnen daardoor naadloos geïntegreerd worden in de verschillende ruimtes. Intelligente lens met LED-technologie, een snelle montage dankzij het all-in-one concept (met altijd het juiste pictogram voor handen) gecombineerd met een hoge mate van energiezuinigheid zijn belangrijke kenmerken.

- Hoogwaardige kwaliteit
- Probleemloze montage
- Inclusief pictogramvellen
- 5 jaar garantie



Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	HRC151A
Voedingssysteem	Centraal geadresseerd
Lichtopbrengst in nood	200 lm
Autonomie	N.v.t.
Voedingsspanning	230 VAC/DC
Bewakingsinrichting	N.v.t.
Batterij	N.v.t.

Productgegevens	
Serie	HRN100
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	3,5 W
Lichtbron	LED
Lichtspreiding	N.v.t.
Continue branden	N.v.t.
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	N.v.t.
Garantie	5 jaar

Kenmerken	
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur	Wit (RAL9003)
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP54
Leesafstand	N.v.t.
Montagewijze	Opbouw wand/plafond
Inclusief pictogram	Ja
Temperatuurbereik	-30 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	34x50x250 mm
Diameter	N.v.t.
Gewicht	0,50 kg





HRN100 centr IB universeel nood



Specificaties

Technische tekening

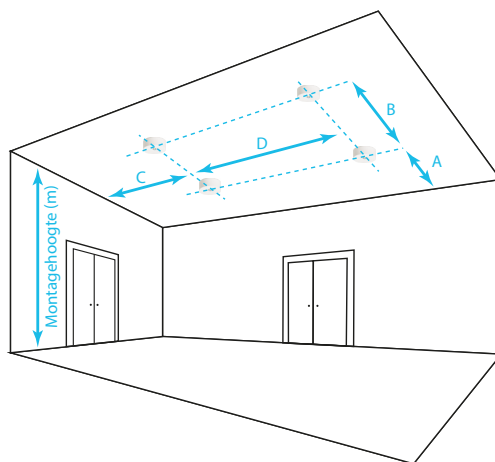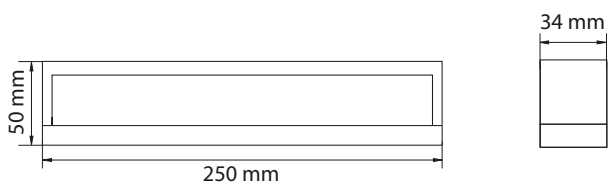

Ruimtetablel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	1,74	4,59	4,71	11,12
2,50	1,62	4,97	5,13	12,56
3,00	1,66	4,96	5,64	13,82
3,50	1,63	4,75	6,06	14,95
4,00	1,62	4,85	6,40	15,98





HRN100 dec WL universeel picto

Met een generieke toepasbaarheid en een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding, weten de armaturen uit de HRN100 serie direct te overtuigen. De armaturen zijn aantrekkelijk vormgegeven en kunnen daardoor naadloos geïntegreerd worden in de verschillende ruimtes. Intelligente lens met LED-technologie, een snelle montage dankzij het all-in-one concept (met altijd het juiste pictogram voor handen) gecombineerd met een hoge mate van energiezuinigheid zijn belangrijke kenmerken.

- Hoogwaardige kwaliteit
- Probleemloze montage
- Inclusief pictogramvellen
- 5 of 10 jaar garantie inclusief batterij



Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	HRW111	HRW111X
Voedingssysteem	Decentraal wireless	Decentraal wireless
Lichtopbrengst in nood	170 lm	170 lm
Autonomie	1 uur	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatisch wireless	Automatisch wireless
Batterij	3,2V / 0,57Ah LiFePO4	3,2V / 0,57Ah LiFePO4

Productgegevens		
Serie	HRN100	HRN100
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	5 W	5 W
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	N.v.t.	N.v.t.
Continue branden	Instelbaar	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja	Ja
Garantie	5 jaar	10 jaar

Kenmerken		
Materiaal behuizing	Kunststof	Kunststof
Kleur	Wit (RAL9003)	Wit (RAL9003)
Beschermingsklasse	II	II
Beschermingsgraad	IP42	IP42
Leesafstand	24 m	24 m
Montagewijze	Opbouw wand/plafond	Opbouw wand/plafond
Inclusief pictogram	Ja	Ja
Temperatuurbereik	-5 tot 35 °C	-5 tot 35 °C
Afmetingen (LxHxB)	34x174x250 mm	34x174x250 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	0,4 kg	0,4 kg





HRN100 dec WL universeel picto


Met een generieke toepasbaarheid en een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding, weten de armaturen uit de HRN100 serie direct te overtuigen. De armaturen zijn aantrekkelijk vormgegeven en kunnen daardoor naadloos geïntegreerd worden in de verschillende ruimtes. Intelligente lens met LED-technologie, een snelle montage dankzij het all-in-one concept (met altijd het juiste pictogram voor handen) gecombineerd met een hoge mate van energiezuinigheid zijn belangrijke kenmerken.

- Hoogwaardige kwaliteit
- Probleemloze montage
- Inclusief pictogramvellen
- 5 of 10 jaar garantie inclusief batterij



Specificaties

Technische tekening

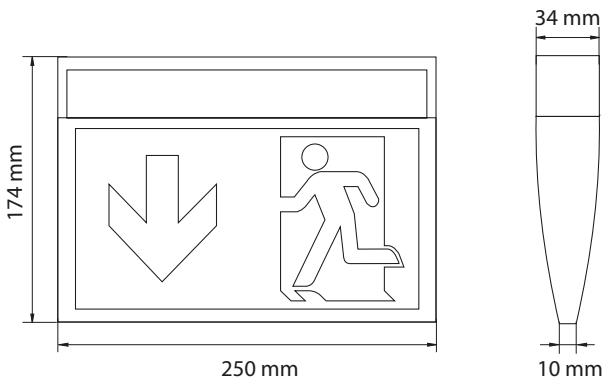

HRN100 dec WL universeel combi



Met een generieke toepasbaarheid en een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding, weten de armaturen uit de HRN100 serie direct te overtuigen. De armaturen zijn aantrekkelijk vormgegeven en kunnen daardoor naadloos geïntegreerd worden in de verschillende ruimtes. Intelligente lens met LED-technologie, een snelle montage dankzij het all-in-one concept (met altijd het juiste pictogram voor handen) gecombineerd met een hoge mate van energiezuinigheid zijn belangrijke kenmerken.

- Hoogwaardige kwaliteit
- Probleemloze montage
- Inclusief pictogramvellen
- 5 of 10 jaar garantie inclusief batterij



Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	HRW151	HRW151X
Voedingssysteem	Decentraal wireless	Decentraal wireless
Lichtopbrengst in nood	170 lm	170 lm
Autonomie	1 uur	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatisch wireless	Automatisch wireless
Batterij	3,2V / 0,57Ah LiFePO4	3,2V / 0,57Ah LiFePO4


Productgegevens		
Serie	HRN100	HRN100
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	5 W	5 W
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	N.v.t.	N.v.t.
Continue branden	Instelbaar	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja	Ja
Garantie	5 jaar	10 jaar

Kenmerken		
Materiaal behuizing	Kunststof	Kunststof
Kleur	Wit (RAL9003)	Wit (RAL9003)
Beschermingsklasse	II	II
Beschermingsgraad	IP54	IP54
Leesafstand	N.v.t.	N.v.t.
Montagewijze	Opbouw wand/plafond	Opbouw wand/plafond
Inclusief pictogram	Ja	Ja
Temperatuurbereik	-5 tot 40 °C	-5 tot 40 °C
Afmetingen (LxHxB)	34x174x250 mm	34x174x250 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	0,60 kg	0,60 kg






HRN100 dec WL universeel combi

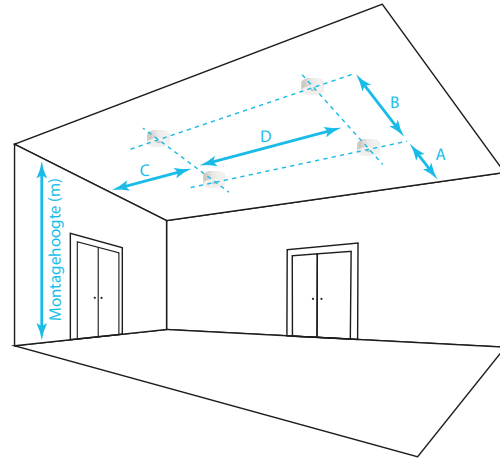

Specificaties

Technische tekening

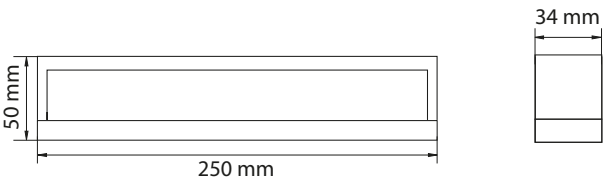

Ruimtetablel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,00	1,74	4,59	4,71	11,12
2,50	1,62	4,97	5,13	12,56
3,00	1,66	4,96	5,64	13,82
3,50	1,63	4,75	6,06	14,95
4,00	1,62	4,85	6,40	15,98

