



HDN900 centr IB inbouw pendel

Met z'n prachtige vormgegeven behuizing bent u met de HDN900 armaturen verzekerd van een uitstekende oplossing waarbij esthetiek en functionaliteit hand in hand gaan. Hierdoor integreert u de behuizing naadloos in de uitstraling van het pand. De vooruitstrevende technologie zorgt voor een onderhoudsvriendelijk en bijzonder bedrijfszeker armatuur.

- Schitterend design
- Speciaal ontworpen voor representatieve omgevingen
- Inclusief pictogramvellen
- Vooruitstrevende OLED technologie
- 5 jaar garantie



Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	HDC942A	HDC992A
Voedingssysteem	Centraal geadresseerd	Centraal geadresseerd
Lichtopbrengst in nood	100 lm	100 lm
Autonomie	N.v.t.	N.v.t.
Voedingsspanning	230 VAC/DC	230 VAC/DC
Bewakingsinrichting	N.v.t.	N.v.t.
Batterij	N.v.t.	N.v.t.

Productgegevens		
Serie	HDN900	HDN900
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	4 W	6 W
Lichtbron	OLED	OLED
Lichtspreiding	N.v.t.	N.v.t.
Continue branden	N.v.t.	N.v.t.
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	N.v.t.	N.v.t.
Garantie	5 jaar	5 jaar

Kenmerken		
Materiaal behuizing	Kunststof	Kunststof
Kleur	Lichtgrijs (RAL7035)	Lichtgrijs (RAL7035)
Beschermingsklasse	II	II
Beschermingsgraad	IP20	IP20
Leesafstand	20 m	20 m dubbel
Montagewijze	Inbouw plafond	Inbouw plafond
Inclusief pictogram	Ja	Ja
Temperatuurbereik	0 tot 35 °C	0 tot 35 °C
Afmetingen (LxHxB)	40x127x222 mm	45x127x222 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	0,55 kg	0,55 kg





HDN900 centr IB inbouw pendel

Met z'n prachtige vormgegeven behuizing bent u met de HDN900 armaturen verzekerd van een uitstekende oplossing waarbij esthetiek en functionaliteit hand in hand gaan. Hierdoor integreert u de behuizing naadloos in de uitstraling van het pand. De vooruitstrevende technologie zorgt voor een onderhoudsvriendelijk en bijzonder bedrijfszeker armatuur.


- Schitterend design
- Speciaal ontworpen voor representatieve omgevingen
- Inclusief pictogramvellen
- Vooruitstrevende OLED technologie
- 5 jaar garantie




Specificaties

Technische tekeningen

HDC942A

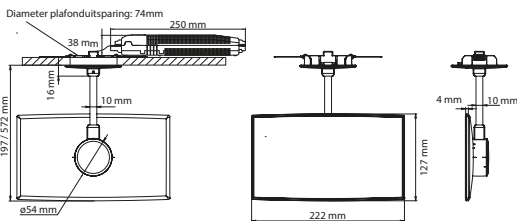

HDC992A

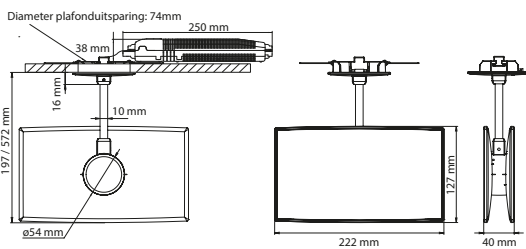



HDN900 centr IB wand

Met z'n prachtige vormgegeven behuizing bent u met de HDN900 armaturen verzekerd van een uitstekende oplossing waarbij esthetiek en functionaliteit hand in hand gaan. Hierdoor integreert u de behuizing naadloos in de uitstraling van het pand. De vooruitstrevende technologie zorgt voor een onderhoudsvriendelijk en bijzonder bedrijfszeker armatuur.

- Schitterend design
- Speciaal ontworpen voor representatieve omgevingen
- Inclusief pictogramvellen
- Vooruitstrevende OLED technologie
- 5 jaar garantie




Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	HDC922A
Voedingssysteem	Centraal geadresseerd
Lichtopbrengst in nood	100 lm
Autonomie	N.v.t.
Voedingsspanning	230 VAC/DC
Bewakingsinrichting	N.v.t.
Batterij	N.v.t.

Productgegevens	
Serie	HDN900
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	4 W
Lichtbron	OLED
Lichtspreiding	N.v.t.
Continue branden	N.v.t.
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	N.v.t.
Garantie	5 jaar

Kenmerken	
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur	Lichtgrijs (RAL7035)
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Leesafstand	20 m
Montagewijze	Opbouw wand
Inclusief pictogram	Ja
Temperatuurbereik	0 tot 35 °C
Afmetingen (LxHxB)	40x127x222 mm
Diameter	N.v.t.
Gewicht	0,55 kg



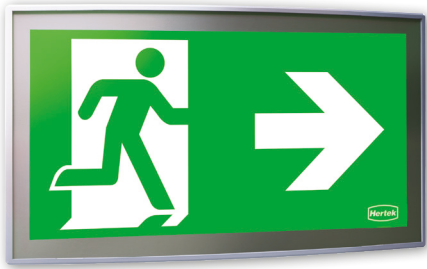

HDN900 centr IB wand

Met z'n prachtige vormgegeven behuizing bent u met de HDN900 armaturen verzekerd van een uitstekende oplossing waarbij esthetiek en functionaliteit hand in hand gaan. Hierdoor integreert u de behuizing naadloos in de uitstraling van het pand. De vooruitstrevende technologie zorgt voor een onderhoudsvriendelijk en bijzonder bedrijfszeker armatuur.

- Schitterend design
- Speciaal ontworpen voor representatieve omgevingen
- Inclusief pictogramvellen
- Vooruitstrevende OLED technologie
- 5 jaar garantie



Specificaties

Technische tekening

