



### Trendlux Series 2 dec AT opbouw

Trendlux armaturen kunnen letterlijk tegen een stootje. Hierdoor zijn deze armaturen de perfecte oplossing op locaties waar deze robuustheid noodzakelijk is. Denk hierbij aan parkeergarages of industriële omgevingen. Door de geavanceerde Twin "V" dubbele LED-strip met hoge efficiëntie (150 lm/w) bent u zeker van een goede leesbaarheid. Degelijkheid en duurzaamheid gaan hand in hand.

- Stevig en slagvast (IK10)
- Stof- en waterbestendig
- Twin "V" dubbele LED-strip



### Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	NTD210-2
Voedingssysteem	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	310 lm
Autonomie	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Batterij	4,8V/1100mAh NiMH GP


Productgegevens	
Serie	Trendlux
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding/vluchtrouteverlichting
Vermogen	2 - 6 W (dimbaar)
Lichtbron	LED
Lichtspreiding	Wijd
Continue branden	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Garantie	4 jaar

Kenmerken	
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur	Wit (RAL9003)
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65 / IK10
Leesafstand	35 m
Montagewijze	Opbouw wand/plafond
Inclusief pictogram	Nee
Temperatuurbereik	-5 tot 30 °C
Afmetingen (LxHxB)	360x78x170 mm
Diameter	N.v.t.
Gewicht	1,32 kg






Trendlux Series 2 dec AT opbouw

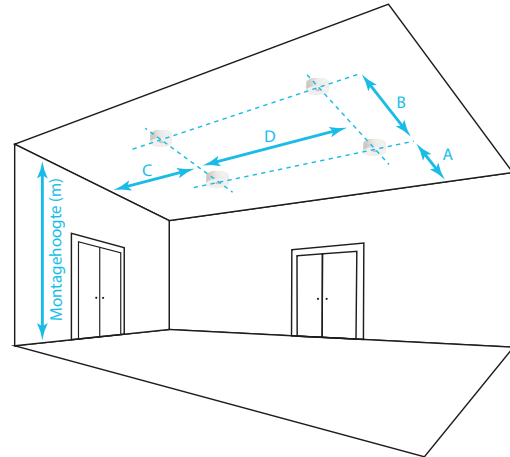

Specificaties

Technische tekening

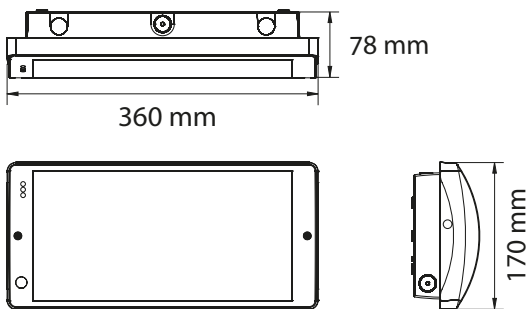

Ruimtetablel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,75	12,60	8,80	3,40	4,50
3,00	12,30	9,10	3,50	4,60
3,50	12,40	9,60	3,50	4,50
4,00	12,60	9,90	3,60	4,40
4,50	12,70	10,10	3,50	4,20

Pictogrammen



Rechts  
NTA310-2



Links  
NTA320-2



Rechtdoor  
NTA330-2



Naar beneden  
NTA370-2

NTD210-2 kan zowel als vluchtrouteaanduiding als vluchtrouteverlichting ingezet worden.





### Trendlux Series 2 dec AT opbouw top

Trendlux armaturen kunnen letterlijk tegen een stootje. Hierdoor zijn deze armaturen de perfecte oplossing op locaties waar deze robuustheid noodzakelijk is. Denk hierbij aan parkeergarages of industriële omgevingen. Door de geavanceerde Twin "V" dubbele LED-strip met hoge efficiëntie (150 lm/w) bent u zeker van een goede leesbaarheid. Degelijkheid en duurzaamheid gaan hand in hand.

- Stevig en slagvast (IK10)
- Stof- en waterbestendig
- Twin "V" dubbele LED-strip



### Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	NTD230-2
Voedingssysteem	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	310 lm
Autonomie	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Batterij	4,8V/1100mAh NiMH GP

Productgegevens	
Serie	Trendlux
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	2 - 6 W (dimbaar)
Lichtbron	LED
Lichtspreiding	N.v.t.
Continue branden	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Garantie	4 jaar

Kenmerken	
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur	Wit (RAL9003)
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65 / IK10
Leesafstand	35 m
Montagewijze	Opbouw plafond
Inclusief pictogram	Nee
Temperatuurbereik	-5 tot 30 °C
Afmetingen (LxHxB)	360x78x170 mm
Diameter	N.v.t.
Gewicht	1,80 kg





### Trendlux Series 2 dec AT opbouw top


Trendlux armaturen kunnen letterlijk tegen een stootje. Hierdoor zijn deze armaturen de perfecte oplossing op locaties waar deze robuustheid noodzakelijk is. Denk hierbij aan parkeergarages of industriële omgevingen. Door de geavanceerde Twin "V" dubbele LED-strip met hoge efficiëntie (150 lm/w) bent u zeker van een goede leesbaarheid. Degelijkheid en duurzaamheid gaan hand in hand.

- Stevig en slagvast (IK10)
- Stof- en waterbestendig
- Twin "V" dubbele LED-strip



### Specificaties

#### Technische tekening

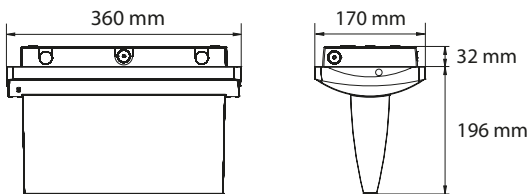

#### Pictogrammen



**Rechts**  
NTA310-2



**Links**  
NTA320-2



**Rechtdoor**  
NTA330-2



**Naar beneden**  
NTA370-2

