



Powerlux Series 2 dec AT opbouw

De Powerlux is een ware professional. Dankzij het unieke ontwerp is hij bij uitstek geschikt voor hoge plafonds zoals in sporthallen, zwembaden en industrie. De montagehoogte tot maar liefst 20 meter gecombineerd met de efficiënte lichtspreiding maakt een ronduit revolutionaire armatuurafstand mogelijk.

- Speciaal voor hoge plafonds (< 20 meter)
- Royale spreiding (400 m²)
- Efficiënt & economisch



Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	NOD765-2	NOD767-2
Voedingssysteem	Decentraal	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	1750 lm	1750 lm
Autonomie	1 uur	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose	Automatische zelfdiagnose
Batterij	7,2V/4,0Ah NiMH	7,2V/4,0Ah NiMH


Productgegevens		
Serie	Powerlux	Powerlux
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	17 W	17 W
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	Wijd	Wijd
Continue branden	Instelbaar	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja	Ja
Garantie	4 jaar	4 jaar

Kenmerken		
Materiaal behuizing	Metaal	Metaal
Kleur	Wit (RAL9003)	Grijs (RAL9006)
Beschermingsklasse	I	I
Beschermingsgraad	IP54	IP54
Leesafstand	N.v.t.	N.v.t.
Montagewijze	Opbouw plafond	Opbouw plafond
Inclusief pictogram	N.v.t.	N.v.t.
Temperatuurbereik	-5 tot 30 °C	-5 tot 30 °C
Afmetingen (LxHxB)	442x79x300 mm	442x79x300 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	5,10 kg	5,10 kg






Powerlux Series 2 dec AT opbouw

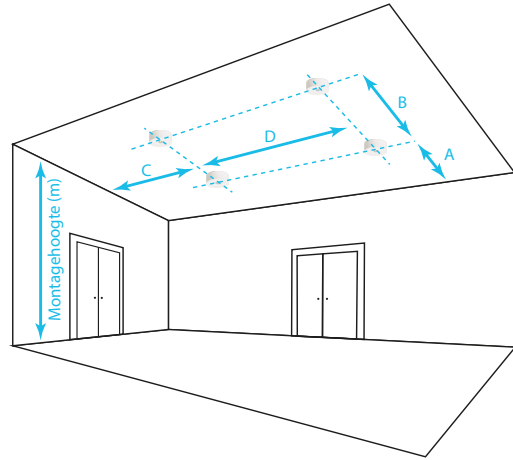

Specificaties

Technische tekening

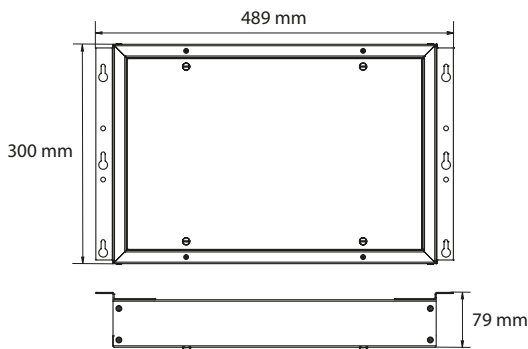

Ruimtetablel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
4,00	7,90	18,20	7,90	18,20
5,00	9,00	20,80	9,00	20,80
6,00	9,70	23,30	9,70	23,30
7,00	10,40	25,40	10,40	25,40
8,00	11,00	27,10	11,00	27,10
9,00	11,40	28,30	11,40	28,30
10,00	11,50	29,80	11,50	29,80
11,00	11,60	31,00	11,60	31,00
12,00	11,60	31,70	11,60	31,70
13,00	11,50	32,20	11,50	32,20
14,00	11,20	32,60	11,20	32,60
15,00	11,00	32,70	11,00	32,70
16,00	10,80	32,80	10,80	32,80
17,00	10,10	32,60	10,10	32,60
18,00	9,50	32,50	9,50	32,50
19,00	8,80	32,10	8,80	32,10
20,00	8,10	31,80	8,10	31,80





Powerlux Cinema Series 2 dec opbouw zonder AT

De Powerlux Cinema is een ware professional. Dankzij het unieke ontwerp is hij bij uitstek geschikt voor hoge plafonds zoals in bioscopen, theaters en horecagelegenheden. Het armatuur is standaard uitgerust zonder autotest, ter voorkoming van het zelfstandig uitvoeren van een autonomietest tijdens een voorstelling. De montagehoogte tot maar liefst 20 meter gecombineerd met de efficiënte lichtspreiding maakt een ronduit revolutionaire armatuur afstand mogelijk.

- Speciaal voor hoge plafonds (< 20 meter)
- Royale spreiding (400 m²)
- Geen automatische autonomietest
- Standaard uitgevoerd in het zwart (RAL9005)



Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	NOD760-2
Voedingssysteem	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	1750 lm
Autonomie	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC
Bewakingsinrichting	Handmatig testen
Batterij	7,2V/4,0Ah NiMH


Productgegevens	
Serie	Powerlux
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	17W
Lichtbron	LED
Lichtspreiding	Wijd
Continue branden	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Garantie	4 jaar

Kenmerken	
Materiaal behuizing	Metaal
Kleur	Zwart (RAL9005)
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP54
Leesafstand	N.v.t.
Montagewijze	Opbouw plafond
Inclusief pictogram	N.v.t.
Temperatuurbereik	5 tot 30 °C
Afmetingen (LxHxB)	442x79x300 mm
Diameter	N.v.t.
Gewicht	5,10 kg






Powerlux Cinema Series 2 dec opbouw zonder AT

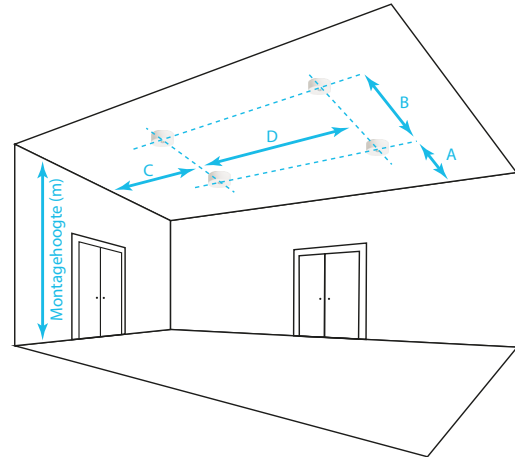

Specificaties

Technische tekening

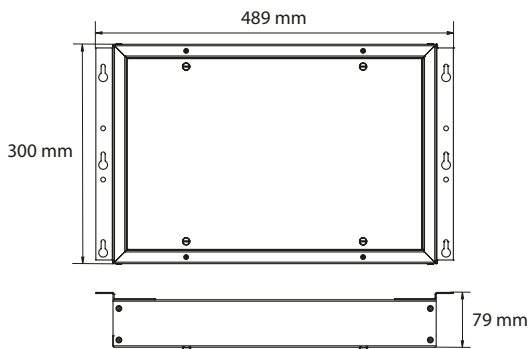

Ruimtetablel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
4,00	7,90	18,20	7,90	18,20
5,00	9,00	20,80	9,00	20,80
6,00	9,70	23,30	9,70	23,30
7,00	10,40	25,40	10,40	25,40
8,00	11,00	27,10	11,00	27,10
9,00	11,40	28,30	11,40	28,30
10,00	11,50	29,80	11,50	29,80
11,00	11,60	31,00	11,60	31,00
12,00	11,60	31,70	11,60	31,70
13,00	11,50	32,20	11,50	32,20
14,00	11,20	32,60	11,20	32,60
15,00	11,00	32,70	11,00	32,70
16,00	10,80	32,80	10,80	32,80
17,00	10,10	32,60	10,10	32,60
18,00	9,50	32,50	9,50	32,50
19,00	8,80	32,10	8,80	32,10
20,00	8,10	31,80	8,10	31,80





Powerlux Series 2 centr opbouw

De Powerlux is een ware professional. Dankzij het unieke ontwerp is hij bij uitstek geschikt voor hoge plafonds zoals in hoge sporthallen, zwembaden en industrie. De montagehoogte tot maar liefst 20 meter gecombineerd met de efficiënte lichtspreading maakt een ronduit revolutionaire armatuurafstand mogelijk.

- Speciaal voor hoge plafonds (< 20 meter)
- Royale spreading (400 m²)
- Efficiënt & economisch



Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	NOC765-2
Voedingssysteem	Centraal
Lichtopbrengst in nood	1750 lm
Autonomie	N.v.t.
Voedingsspanning	230 VAC/DC
Bewakingsinrichting	N.v.t.
Batterij	N.v.t.


Productgegevens	
Serie	Powerlux
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	33 W
Lichtbron	LED
Lichtspreading	Wijd
Continue branden	N.v.t.
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Garantie	4 jaar

Kenmerken	
Materiaal behuizing	Metaal
Kleur	Wit (RAL9003)
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP54
Leesafstand	N.v.t.
Montagewijze	Opbouw plafond
Inclusief pictogram	N.v.t.
Temperatuurbereik	-5 tot 30 °C
Afmetingen (LxHxB)	442x79x300 mm
Diameter	N.v.t.
Gewicht	4,58 kg






Powerlux Series 2 centr opbouw

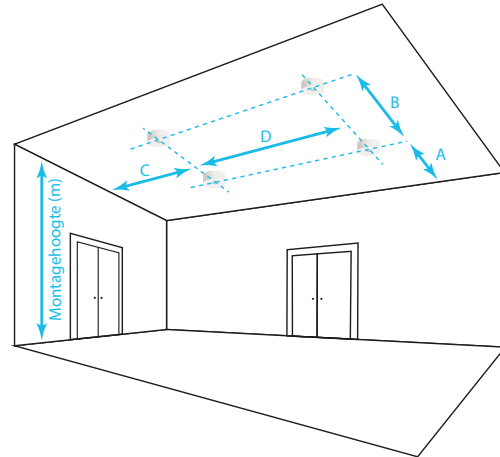

Specificaties

Technische tekening

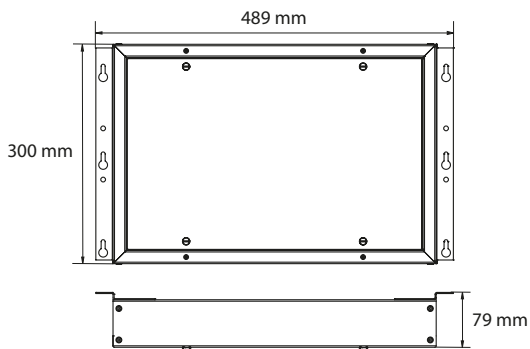

Ruimtetablel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
4,00	7,90	18,20	7,90	18,20
5,00	9,00	20,80	9,00	20,80
6,00	9,70	23,30	9,70	23,30
7,00	10,40	25,40	10,40	25,40
8,00	11,00	27,10	11,00	27,10
9,00	11,40	28,30	11,40	28,30
10,00	11,50	29,80	11,50	29,80
11,00	11,60	31,00	11,60	31,00
12,00	11,60	31,70	11,60	31,70
13,00	11,50	32,20	11,50	32,20
14,00	11,20	32,60	11,20	32,60
15,00	11,00	32,70	11,00	32,70
16,00	10,80	32,80	10,80	32,80
17,00	10,10	32,60	10,10	32,60
18,00	9,50	32,50	9,50	32,50
19,00	8,80	32,10	8,80	32,10
20,00	8,10	31,80	8,10	31,80

