



### HEN400 dec AT universeel picto

Met de HEN400 van Hertek beschikt u over een zeer breed toepasbaar armatuur dat uitblinkt in montagegemak. U monteert efficiënt door de modulaire opbouw van het armatuur. Door de combinatie van een fraaie behuizing, de brede inzetbaarheid en de duurzame techniek bent u verzekerd van een perfecte toepassing voor de vluchtrouteaanduiding met de volgende voordelen:

- Stof- en waterbestendig
- Inclusief pictogramvellen
- Voor binnen, buiten of industrie
- 4 jaar garantie inclusief batterij



### Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	HED421
Voedingssysteem	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	142 lm
Autonomie	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Batterij	4,8V/0,6Ah NiMH

Productgegevens	
Serie	HEN400
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding
Vermogen	1,5 W
Lichtbron	LED
Lichtspreiding	N.v.t.
Continue branden	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Garantie	4 jaar

Kenmerken	
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur	Wit
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP65
Leesafstand	24 m
Montagewijze	Opbouw
Inclusief pictogram	Ja
Temperatuurbereik	-20 tot 25 °C
Afmetingen (LxHxB)	325x77x145 mm
Diameter	N.v.t.
Gewicht	0,65 kg





### HEN400 dec AT universeel picto


Met de HEN400 van Hertek beschikt u over een zeer breed toepasbaar armatuur dat uitblinkt in montagegemak. U monteert efficiënt door de modulaire opbouw van het armatuur. Door de combinatie van een fraaie behuizing, de brede inzetbaarheid en de duurzame techniek bent u verzekerd van een perfecte toepassing voor de vluchtrouteaanduiding met de volgende voordelen:

- Stof- en waterbestendig
- Inclusief pictogramvellen
- Voor binnen, buiten of industrie
- 4 jaar garantie inclusief batterij



### Specificaties

#### Technische tekening



### HEN400 dec AT universeel nood



Met de HEN400 van Hertek beschikt u over een zeer breed toepasbaar armatuur dat uitblinkt in montagegemak. U monteert efficiënt door de modulaire opbouw van het armatuur. Door de combinatie van een fraaie behuizing, de brede inzetbaarheid en de duurzame techniek bent u verzekerd van een perfecte toepassing voor de vluchtrouteverlichting met de volgende voordelen:

- Stof- en waterbestendig
- Voor binnen, buiten of industrie
- 4 jaar garantie inclusief batterij



### Specificaties

Productspecificaties	
Artikelnummer	HED451
Voedingssysteem	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	178 lm
Autonomie	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose
Batterij	4,8V/1,6Ah NiMH


Productgegevens	
Serie	HEN400
Functionaliteit	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	1,5 W
Lichtbron	LED
Lichtspreiding	Lang
Continue branden	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Garantie	4 jaar

Kenmerken	
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur	Wit
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP65
Leesafstand	N.v.t.
Montagewijze	Opbouw
Inclusief pictogram	Ja
Temperatuurbereik	-20 tot 25 °C
Afmetingen (LxHxB)	325x77x145 mm
Diameter	N.v.t.
Gewicht	0,75 kg






HEN400 dec AT universeel nood

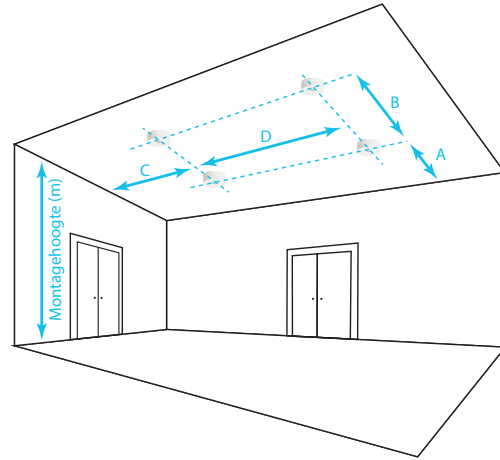

Specificaties

Technische tekening

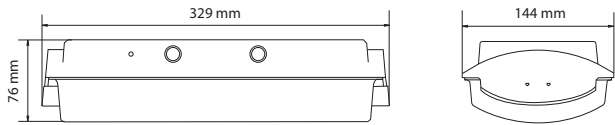

Ruimtetabel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,40	2,60	10,50	4,70	5,80
2,80	3,00	12,00	5,40	6,60
3,00	3,30	13,20	5,90	7,30
3,50	3,70	13,80	6,20	8,30
4,00	4,20	14,60	6,60	9,40
4,50	4,90	15,60	7,00	11,00
5,00	5,40	17,40	7,80	12,00
5,50	5,90	12,00	5,60	13,00
6,00	6,30	26,00	10,40	14,00
7,00	7,20	30,00	12,00	16,00
8,00	3,60	34,00	13,60	8,40
9,00	3,00	39,00	15,60	6,80
10,00	2,40	43,00	17,20	5,40

