



Evolux Series 3 dec AT op/inbouw

Met de Evolux van Hertek beschikt u over een zeer breed toepasbaar armatuur dat uitblinkt in montagegemak. U monteert efficiënt door de modulaire opbouw van het armatuur en flexibele montagesleuven. Door de combinatie van een fraaie behuizing, de brede inzetbaarheid en de duurzame techniek bent u verzekerd van een perfecte toepassing voor zowel vluchtrouteverlichting als vluchtrouteaanduiding.

- Multifunctioneel
- Eenvoudige montage
- Vooruitstrevende LED-technologie
- Dimbaar
- Autotest uit te schakelen



Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	NED310-4	NED320-4
Voedingssysteem	Decentraal	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	300 lm	300 lm
Autonomie	1 uur	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose	Automatische zelfdiagnose
Batterij	6,4V/2Ah LiFePO4	6,4V/2Ah LiFePO4


Productgegevens		
Serie	Evolux	Evolux
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding/vluchtrouteverlichting	Vluchtrouteverlichting
Vermogen	4,6W/ 5,4 VA	4,6W/ 5,4 VA
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	Lang	Lang
Continue branden	Instelbaar	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja	Ja
Garantie	10 jaar (8 jaar op batterij)	10 jaar (8 jaar op batterij)

Kenmerken		
Materiaal behuizing	Kunststof / aluminium	Staal / kunststof
Kleur	Wit (RAL9003)/ aluminium	Wit (RAL9003)
Beschermingsklasse	I	I
Beschermingsgraad	IP40	IP40
Leesafstand	25 m	N.v.t.
Montagewijze	Opbouw plafond/wand	Inbouw plafond
Inclusief pictogram	Nee	N.v.t.
Temperatuurbereik	5 tot 30 °C	5 tot 30 °C
Afmetingen (LxHxB)	350x78x167 mm	350x83x167 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	1,6 kg	1,6 kg






Evolux Series 3 dec AT op/inbouw

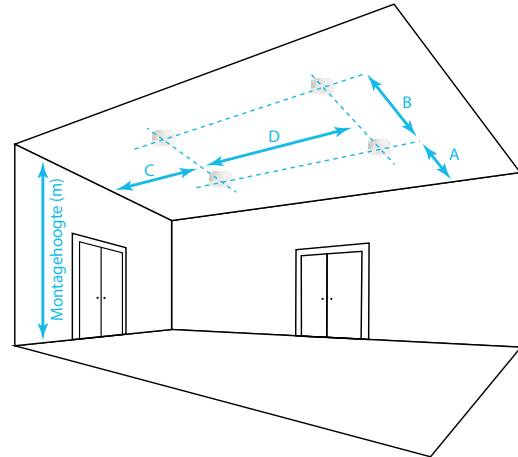


Technische tekening

Opbouw plafond/wand

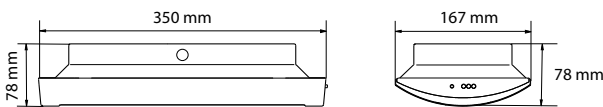

Inbouw plafond

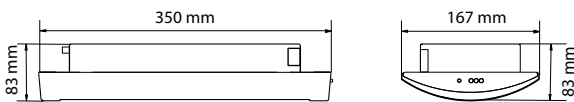

Ruimtetablel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,75	4,50	10,90	3,40	7,80
3,00	4,60	11,30	3,90	8,00
3,50	4,80	12,00	4,10	8,20
4,00	4,90	12,50	3,60	8,50
4,50	5,00	12,90	3,70	8,70

Pictogrammen

Wand (pictogramvellen) Plafond (pictogramplaten)	<p>Rechts NEA910-2 NEA510-2</p>	<p>Links NEA920-9 NEA510-2</p>	<p>Rechtdoor NEA930-2 NEA535-2 NEA530-2**</p>	<p>Naar beneden NEA970-2 NEA530-2 NEA570-2**</p> <p>** = dubbelzijdig pictogram</p>
---	--	---	--	--





Evolux Series 3 dec AT op/inbouw combi

Met de Evolux van Hertek beschikt u over een zeer breed toepasbaar armatuur dat uitblinkt in montagegemak. U monteert efficiënt door de modulaire opbouw van het armatuur en flexibele montagesleuven. Door de combinatie van een fraaie behuizing, de brede inzetbaarheid en de duurzame techniek bent u verzekerd van een perfecte toepassing voor zowel vluchtrouteverlichting als vluchtrouteaanduiding.

- Multifunctioneel
- Eenvoudige montage
- Vooruitstrevende LED-technologie
- Dimbaar
- Autotest uit te schakelen



Specificaties

Productspecificaties		
Artikelnummer	NED330-4	NED340-4
Voedingssysteem	Decentraal	Decentraal
Lichtopbrengst in nood	300 lm	300 lm
Autonomie	1 uur	1 uur
Voedingsspanning	230 VAC	230 VAC
Bewakingsinrichting	Automatische zelfdiagnose	Automatische zelfdiagnose
Batterij	6,4V/2Ah LiFePO4	6,4V/2Ah LiFePO4


Productgegevens		
Serie	Evolux	Evolux
Functionaliteit	Vluchtrouteaanduiding/vluchtrouteverlichting	Vluchtrouteaanduiding/vluchtrouteverlichting
Vermogen	4,6 W / 5,4 VA	4,6 W / 5,4 VA
Lichtbron	LED	LED
Lichtspreiding	Lang	Lang
Continue branden	Instelbaar	Instelbaar
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja	Ja
Garantie	10 jaar (8 jaar op batterij)	10 jaar (8 jaar op batterij)

Kenmerken		
Materiaal behuizing	Kunststof / aluminium	Staal / kunststof
Kleur	Wit (RAL9003) / aluminium	Wit (RAL9003)
Beschermingsklasse	I	I
Beschermingsgraad	IP40	IP40
Leesafstand	25 m	N.v.t.
Montagewijze	Opbouw plafond	Inbouw plafond
Inclusief pictogram	Nee	N.v.t.
Temperatuurbereik	5 tot 30 °C	5 tot 30 °C
Afmetingen (LxHxB)	350x78x167 mm	350x83x167 mm
Diameter	N.v.t.	N.v.t.
Gewicht	1,6 kg	1,6 kg






Evolux Series 3 dec AT op/inbouw combi

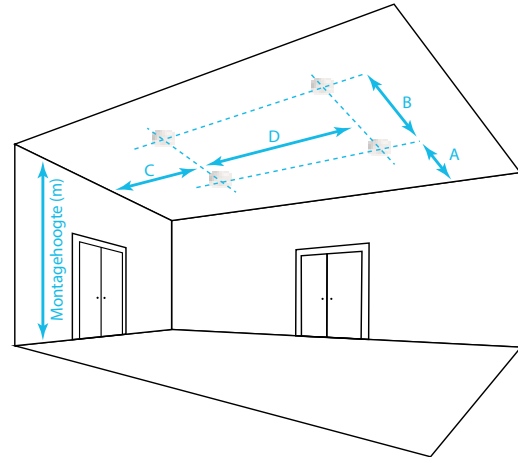


Specificaties

Technische tekening

Opbouw plafond

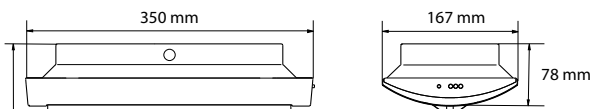

Inbouw plafond

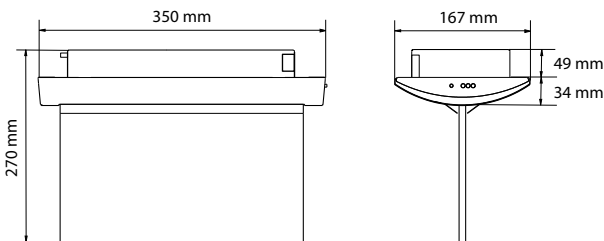

Ruimtetablel

Montagehoogte (m)	A	B	C	D
2,75	4,50	10,90	3,40	7,80
3,00	4,60	11,30	3,90	8,00
3,50	4,80	12,00	4,10	8,20
4,00	4,90	12,50	3,60	8,50
4,50	5,00	12,90	3,70	8,70

Pictogrammen

Wand (pictogramvellen) Plafond (pictogramplaten)	<p>Rechts NEA910-2 NEA510-2</p>	<p>Links NEA920-9 NEA510-2</p>	<p>Rechtdoor NEA930-2 NEA535-2 NEA530-2**</p>	<p>Naar beneden NEA970-2 NEA530-2 NEA570-2**</p> <p>** = dubbelzijdig pictogram</p>
---	--	---	--	--

