

BRC-LH




Inlegarmatuur. Lensoptiek.



Algemeen



- hét renovatie inlegarmatuur
- optioneel afwijkende maatvoering
- hoog visueel comfort (UGR <19)
- tot 150 lm/W

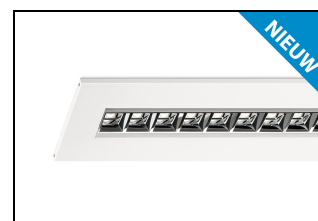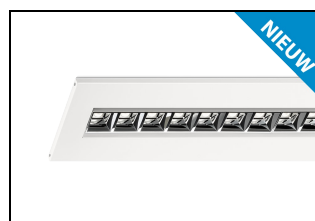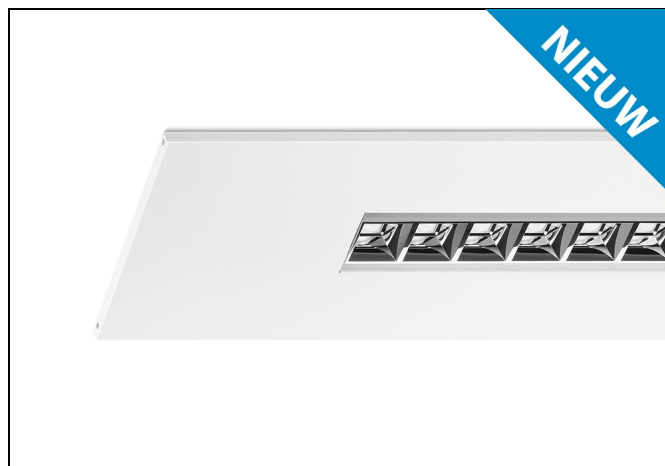

BRC-LH: bandrasterarmatuur

Het ideale bandrasterarmatuur met lenstechnologie voor kantooromgevingen. Bij de BRC-LH wordt gebruik gemaakt van geavanceerde lenstechnologie in combinatie met **hoogglans** micro-reflectoren voor nog comfortabelere verlichting. Deze technologie zorgt voor een hoog optisch comfort in combinatie met een uitstekend rendement. Met de lenstechnologie van de BRC-LH wordt een energiebesparing van maar liefst rond de 70% behaald.

Uiterst eenvoudige en snelle montage met Wieland GST18i3. Standaard voorzien van luchtsleuven. Zeer geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten waar duurzaamheid een belangrijke rol speelt.

Afwijkende maatvoering?

De BRC-L is op projectbasis ook leverbaar met afwijkende maatvoering (breedte en/of lengte).

[Lees hier meer](#) over de mogelijkheden voor uw project.

Op projectbasis zijn BRC armaturen in bulkverpakking verkrijgbaar: minder verpakking, minder afval, snelle handling. Een efficiënte en duurzame keuze. Interesse? Neem contact op met onze projectenafdeling!

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment

Opties

- DALI dimbaar (GST 18i5)
- 1-10V dimbaar (GST 18i5)
- Master Connect
- daglichtregeling
- noodverlichting (GST 18i4)

Productinformatie

Huis


Wit gemoffeld plaatstaal, voorzien van luchtsleuven. Inclusief geïntegreerde led, standaard multilumen, in 3000K en 4000K, en voorzien van 0,3 m Wieland GST 18i3 snoer met male connector (bij dimbare uitvoering GST 18i5). Geschikt voor brandrasterplafonds en systeemplafonds.

Lensoptiek

Led modules met individuele lenzen, micro-reflectoren gemaakt van polycarbonaat met aluminium **hoogglans** afwerking.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

L	B	H
1196	147	45
1496	147	45
1720	185	45

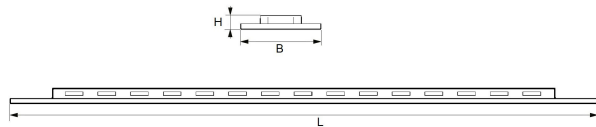

Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage	≈*
11717017653180	BRC-LH 83 17-3300LM GST LS 1196/147	22	1/36
11717018663180	BRC-LH 84 18-3400LM GST LS 1196/147	22	1/36
11718021653180	BRC-LH 83 21-4200LM GST LS 1496/147	28	1/58
11718022663180	BRC-LH 84 22-4300LM GST LS 1496/147	28	1/58
11719021653180	BRC-LH 83 21-4200LM GST LS 1720/185	28	1/58
11719022663180	BRC-LH 84 22-4300LM GST LS 1720/185	28	1/58

* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).