


RTP-XM LED


Inlegarmatuur. Dubbelparabool.



Algemeen



- zeer hoog visueel comfort (UGR 18/16)
- hoge lumen/Watt verhouding
- 50.000 uur L80/B10
- bij uitstek geschikt voor renovatie
- zeer veilig (geen glas aanwezig)
- geschikt voor moduul 600

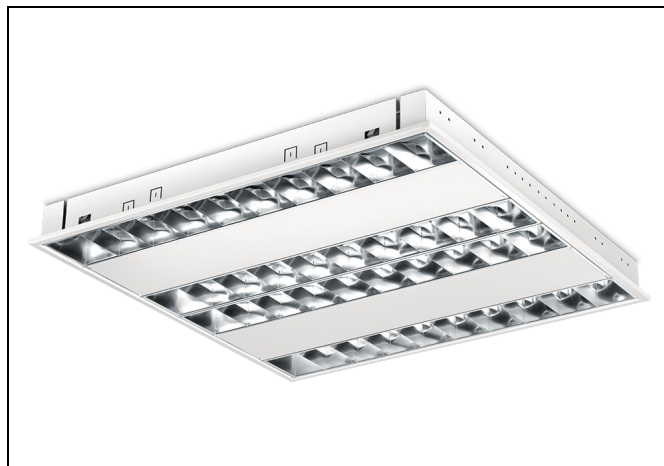

RTP-XM LED: innovatief led inlegarmatuur

De allrounder op het gebied van algemene kantoorverlichting. Zeer hoge lichtopbrengst en uiterst comfortabel lichtbeeld door het speciaal ontwikkelde rooster van Miro® 4/Vega® aluminium. Een solide, wit gemoffeld plaatstalen huis, met 'plug & play' aansluiting middels Wieland GST 18i3 connector.

Geschikt voor systeemplafonds, moduul 600, met zichtbare profielen. Uiterst eenvoudige en snelle montage bij zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten waar ook duurzaamheid een belangrijke rol speelt.

Toepassingsgebieden

- kantoorgebouw
- zorg
- scholen
- retail
- horeca
- entertainment

Opties

- DALI dimbaar (GST 18i5)
- 1-10V dimbaar (GST 18i5)
- LiveLink lichtmanagement
- daglichtregeling (op aanvraag)
- luchtsleuven (op aanvraag)
- bewegingsmelder
- noodverlichting

Huis

Wit gemoffeld plaatstaal. Inclusief geïntegreerde led, standaard in 3000K en 4000K, een PMMA diffuser en Wieland chassisdeel GST 18i3 (bij dimbare uitvoering GST 18i5).

Geschikt voor systeemplafonds, moduul 600, met zichtbare profielen. Voor systeemplafonds met onzichtbare profielen kan een set montagebeugels worden geleverd.


Rooster

Matglans, parabolisch gebogen lengte- en dwarslamellen van hoogwaardig aluminium (Miro® 8/Vega®) met tussenvlakken van wit gemoffeld plaatstaal.

Norton armaturen zijn verkrijgbaar via de elektrotechnische en verlichtingsgroothandel.

≈*	L	B	H
2/28	1196	296	58
2/49	1496	296	58
2/24	596	596	58
3/14	596	596	58
4/14	596	596	58

* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.



Uitvoeringen

Artikelnummer	Omschrijving	Wattage	≈*
1177228255	RTP-XM LED 83 2 4450LM DALI GST	37	2/28
1177228263	RTP-XM LED 84 2 4650LM DALI GST	36	2/28
1177228455	RTP-XM LED 83 2 4450LM 1-10V GST	37	2/28
1177228463050	RTP-XM LED 84 2 4650LM1-10V DLR GST	36	2/28
1177228953	RTP-XM LED 83 2 4450LM GST	37	2/28
11772289535	RTP-XM LED 83 2 4450LM GST NOOD	45	2/28
1177228963	RTP-XM LED 84 2 4650LM GST	37	2/28
11772289635	RTP-XM LED 84 2 4650LM GST NOOD	37	2/28
1177249255	RTP-XM LED 83 2 7400LM DALI GST	60	2/49
1177249265	RTP-XM LED 84 2 7700LM DALI GST	60	2/49
11772492655	RTP-XM LED 84 2 7700LM DALI GST ND	60	2/49
1177249365	RTP-XM LED 84 2 7700LM DALI CAS GST	60	2/49
1177249453	RTP-XM LED 83 2 7400LM 1-10V GST	60	2/49
1177249465	RTP-XM LED 84 2 7700LM 1-10V GST	60	2/49
1177249953	RTP-XM LED 83 2 7400LM GST	60	2/49
11772499535	RTP-XM LED 83 2 7400LM GST NOOD	60	2/49
1177249963	RTP-XM LED 84 2 7700LM GST	60	2/49
11772499631	RTP-XM LED 84 2 7700LM GST LS	60	2/49
11772499635	RTP-XM LED 84 2 7700LM GST NOOD	60	2/49
11773038153	RTP-XM LED 83 2 3800LM GST 60x60	38	2/24
11773040163	RTP-XM LED 84 2 4000LM GST 60x60	36	2/24
1177314253	RTP-XM LED 83 3 2800LM DALI GST	27	3/14
1177314265	RTP-XM LED 84 3 2900LM DALI GST	27	3/14
1177314455	RTP-XM LED 83 3 2800LM 1-10V GST	27	3/14
1177314953	RTP-XM LED 83 3 2800LM GST	27	3/14
117731495305	RTP-XM LED 83 3 2800LM GST NOOD	27	3/14

1177314963	RTP-XM LED 84 3 2900LM GST	27	3/14
11773149631	RTP-XM LED 84 3 2900LM GST LS	27	3/14
1177414253	RTP-XM LED 83 4 3900LM DALI GST	36	4/14
11774142651	RTP-XM LED 84 4 4000LM DALI GST LS	36	4/14
11774142656	RTP-XM LED 84 4 4000LM DAL GST LSND	36	4/14
1177414455	RTP-XM LED 83 4 3900LM 1-10V GST	36	4/14
1177414465	RTP-XM LED 84 4 4000LM 1-10V GST	36	4/14
1177414953	RTP-XM LED 83 4 3900LM GST	36	4/14
11774149531	RTP-XM LED 83 4 3900LM GST LS	36	4/14
11774149535	RTP-XM LED 83 4 3900LM GST NOOD	36	4/14
1177414963	RTP-XM LED 84 4 4000LM GST	36	4/14
11774149631	RTP-XM LED 84 4 4000LM GST LS	36	4/14
11774149635	RTP-XM LED 84 4 4000LM GST NOOD	36	4/14

* Vergelijkbaar lichtniveau. Met LED echter lager energieverbruik en minimaal onderhoud.

Kijk voor meer informatie op onze [website](#).