


# QUASAR 10 1NB+1WB



<b>Bestelnr.</b>	303367
<b>Lamphouder:</b>	LED
<b>Lichtbron:</b>	LED
<b>Vermogen:</b>	6 W
<b>Kleur / RAL:</b>	GR-94 / Grijs metallic / Structuur mat
<b>Beschermingsklasse:</b>	I
<b>IP-waarde:</b>	IP44
<b>IK-J-xxIP:</b>	IK02 0.20J xx0
<b>CRI:</b>	80
<b>Kelvin:</b>	4000
<b>Power factor:</b>	$\text{COS}\phi \geq 0,9$
<b>Optieken:</b>	Lage optiek
<b>Nominale lumen output:</b>	460 lm
<b>Reelee lumenoutput:</b>	141 lm
<b>L:</b>	L80
<b>B:</b>	B10
<b>Levensduur:</b>	50000 h
<b>Ta MIN luminaire:</b>	-10°
<b>Ta MAX luminaire:</b>	30°




## Omschrijving

LED-armatuur voor aan de wand, bestaande uit:

- Behuizing van spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak ISO 9227
- Ingebouwde platte en transparante glazen afscherming
- Pakking van polymeer
- Bevestigingskorrels van roestvrij staal
- Armatuur inclusief driver
- Komt in aanmerking voor EIA, de leds voldoen aan L90B50>50.000 uur conform LM80-08 en/of TM21 (documenten opvraagbaar)
- Fotometrische gegevens getest conform UNI EN 13032-4 en IES LM-79-08

## Fotometrische gegevens

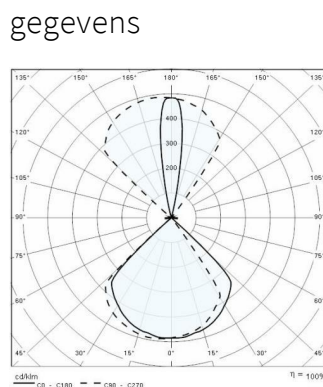

## Technische tekening

